

# スクルーデカンタ 横型連続式遠心分離機

## DECANTER TYPE CONTINUOUS CENTRIFUGE


### H-800

産業界のあらゆる分野で生産コストの低減、能率と品質の向上および環境の整備などに幅広く活躍しています。




▲制御盤(参考)

- 設置面積も比較的小さく、自動運転で維持管理も簡単です。
- 処理可能なスラリー濃度および粒径の範囲も広く、固形物の洗浄もできます。
- 過負荷防止の安全機構も装備されています。

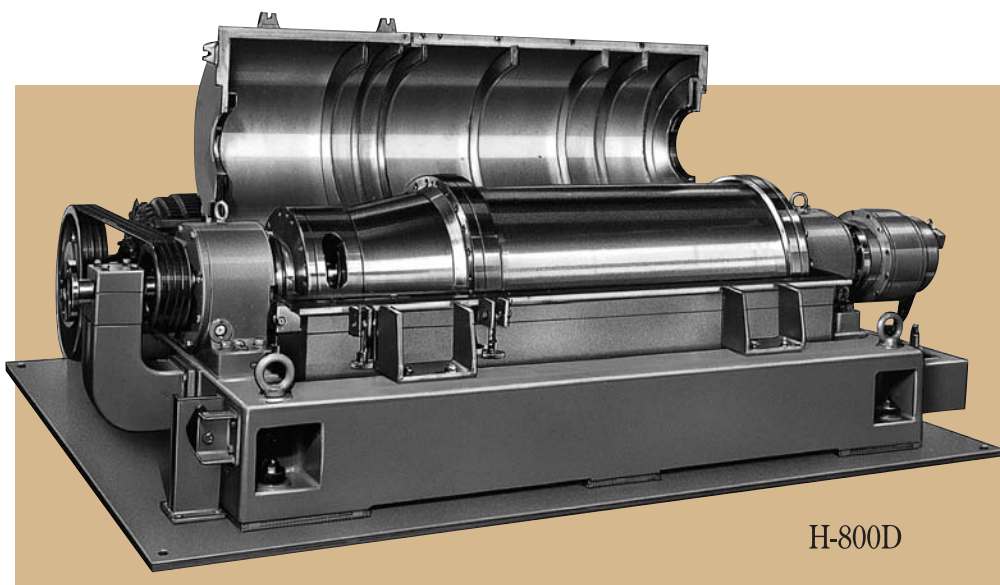

H-800D

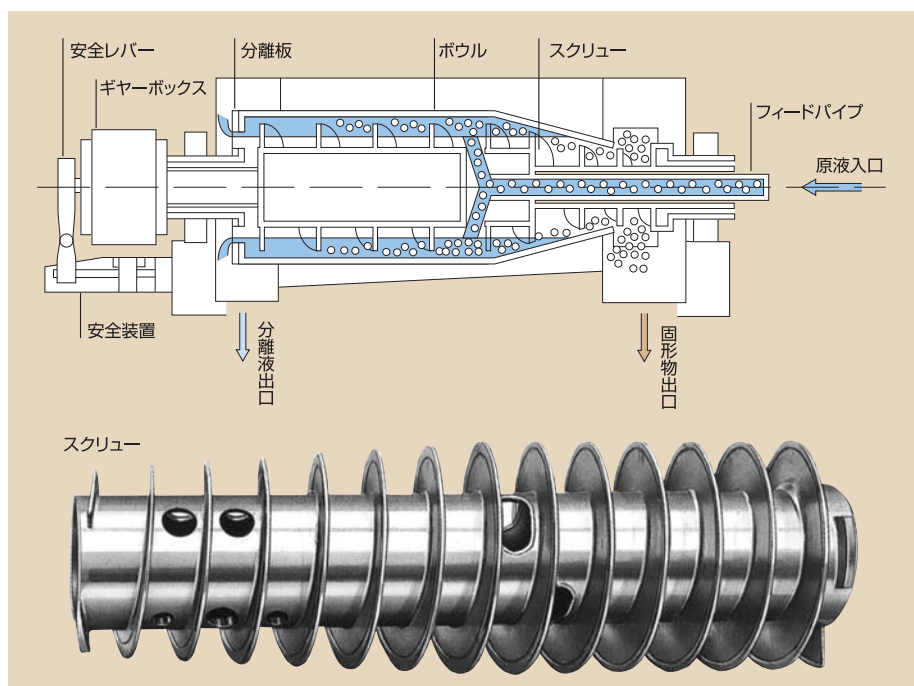

Type	Max Speed (rpm)	Max Force (× $\phi$ )	Motor (kW)		Processing Quantity (M <sup>3</sup> /Hr)	Dimensions (W×D×Hcm)	Weight (kg)
			Main	Sub			
H-800AS	5,600	2,000	2.2	0.75	0.1~0.2	49×140×59.2	300
H-800A	5,760	3,000	3.7	1.5	0.3~0.5	110×142×60.5	450
H-800BS	4,650	3,000	5.5	1.5	0.8~1.5	130×160×68	500
H-800B	4,650	3,000	5.5	1.5	1.5~2.0	130×174×68	720
H-800CS	4,650	3,000	7.5	2.2	2.0~3.0	130×188×68	850
H-800C	3,870	3,000	11	2.2	3.0~4.5	160×220×92.5	1,350
H-800D	3,870	3,000	15	3.7	4.5~7.0	160×250×92.5	1,800
H-800E	3,544	3,000	22	3.7	7.0~11.0	200×278×110	2,250
H-800FS	3,544	3,000	30	3.7	10.0~13.0	200×311×110	2,900
H-800F	3,250	3,000	37	5.5	10.6~16.0	210×311×115	3,200